

С гаранцията на най-големия производител на горелки в Европа



Нови параметри на топлинния комфорт и икономичната работа




**Residents
Condens**



CONDENSING PREMIX TECHNOLOGY



Подходящи за малки и средни жилищни и административни сгради. Съвместими със слънчеви инсталации.

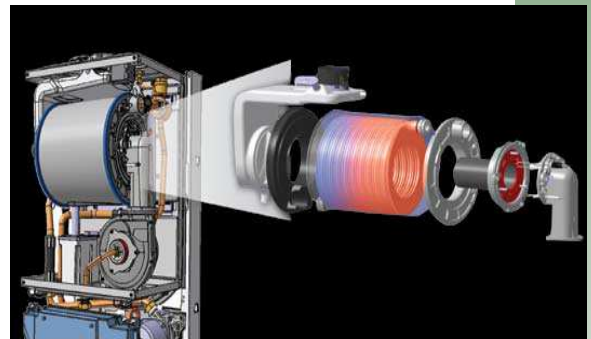

ОТОПЛЕНИЕ



СТЕННИ КОНДЕНЗНИ ГАЗОВИ
МОДУЛИРАЩИ КОТЛИ

Модел		Residence Condens 50 IS
Термична мощност на пламъка (min - max)	kW	7-50
Полезна термична мощност (80/60 °C)(min - max)	kW	8,78-45,8
Воден обем на котела	l	3,2
Ел. захранване	Volt-Hz	230-50
Макс. консумирана ел. мощност	W	133
Степен на ел. защита	IP	X5D
Обем на разширителния съд	l	8
Налягане на разширителния съд	bar	1
ОПИСАНИЕ НА ТОПЛАТА ВОДА		
Водосъдържание на кръга	l	
Максимално налягане	bar	
Минимално налягане	bar	
Дебит на топла вода $\Delta t = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	l/min	
Температурен диапазон за БГВ($\pm 3^{\circ}\text{C}$)	$^{\circ}\text{C}$	
Минимален дебит на БГВ	l/min	

Кондезните газови котли **RIELLO** са съвременно новаторско решение с добра инвестиция. Използването на нови, високоефективни технологии води до дългосрочно намаляване на разходите за отопление.

ПРЕДИМСТВА НА КОНДЕНЗНИТЕ КОТЛИ **RIELLO**:

- **premix** горелка – прецизно смесване на газ и въздух за горене /патент на **RIELLO**/
- **пълна модулация** в рамките на целия термичния диапазон
- **висока ефективна работа** при минимална мощност
- **ниски стойности** на минимална мощност от 7 kW
- **енергоспестяваща помпа**
- **работа с минимално количество вода**
- **използване** топлината на изходящите газове
- **топлообменник** разработен от **RIELLO**, гарантиращ висока ефективност и дълъг живот, произведен от алуминиева сплав EN AW – 6060 /Al Mg Si/
- Възможност за управление на две температурни зони при монтаж на необходимия kit
- **нисък разход** на гориво
- **висок КПД** за целия термичен диапазон 97,5 – 108,9 %
- **ниска консумирана ел.енергия**
- **ниски стойности** на вредните емисии
- **възможност за каскадно свързване**
- **съвместим със соларни и подови инсталации**
- **защита против замръзване**
- **работа без шум и вибрации**
- **компактни размери**
- **надеждност и лесно обслужване**
- **автодиагностика на дигитален дисплей**



При комплектация с външен температурен сензор се оптимизира разхода на газ.

“Калория”

1220 София, Военна рампа бул. “История славянобългарска” №8
 тел.(02) 831-11-30, 831-11-31 факс: (02) 831-11-34
 E – mail:riello@techno-link.com, www.caloria.bg