



СЕРИЯ GULLIVER RG

Едностепенните нафтови горелки от серията Gulliver RG са разработени да задоволят всички нужди за отоплението на дома. Серията включва 10 модела с мощност от 16,6 до 309,5 kW. Всички модели са изработени от висококачествени компоненти. Горелките са разработени със специално внимание към редуцирането на шума, улесненото монтиране и настройка. Съвместими са с всички модели котли, които се предлагат на пазара. Горелките отговарят на изискванията на стандарт EN 267 и са произведени в съответствие с Европейските директиви за електромагнитна съвместимост, ниско напрежение, ефективност на котлите и машинна директива. Всички горелки се тестват преди да напуснат завода.

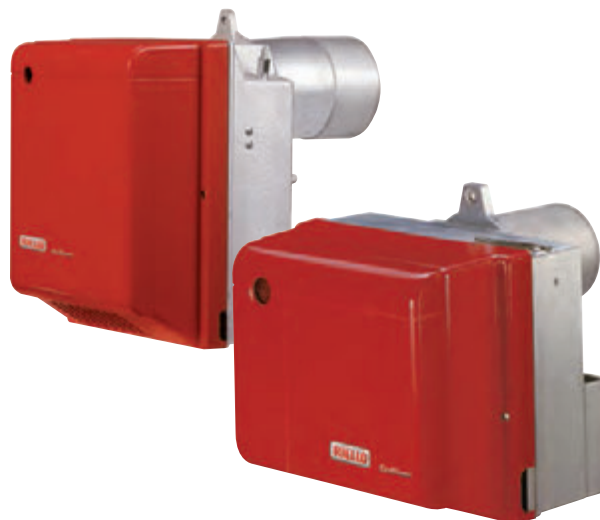

RG0.R	16,6 ÷ 27,3 kW
RG0.1	22,5 ÷ 35,6 kW
RG0.1R	21,3 ÷ 36,7 kW
RG1	32,0 ÷ 60,0 kW
RG1R	20,0 ÷ 60,0 kW
RG1RK	15,0 ÷ 60,0 kW
RG2	47,0 ÷ 119,0 kW
RG3	83,0 ÷ 178,0 kW
RG4S	118,5 ÷ 237,0 kW
RG5S	160,0 ÷ 309,5 kW

РАБОТЕН ДИАПАЗОН

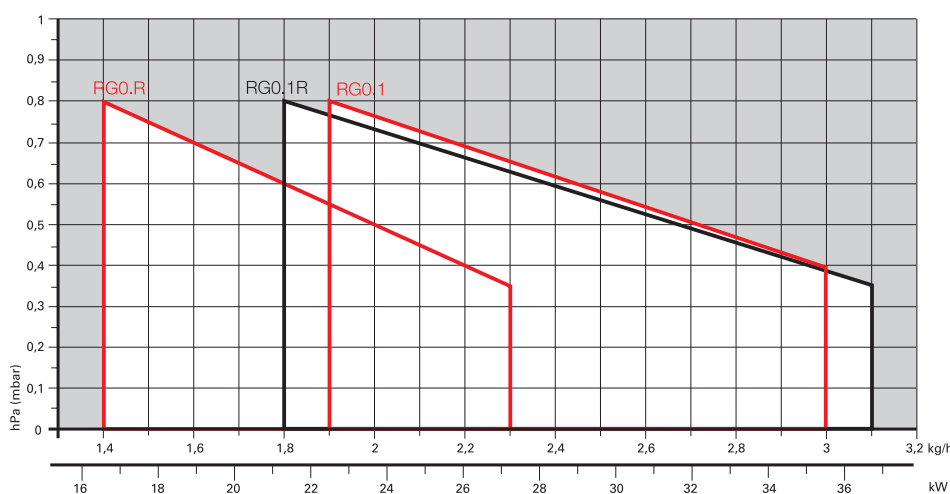


Работен диапазон за избор на горелката

Тестови условия съгласно EN267
Температура: 20°C
Налягане: 1013,5 mbar
Надморска височина: 0 m a.s.l.

ЕДНОСТЕПЕННИ НАФТОВИ ГОРЕЛКИ

GULLIVER RG



РАБОТЕН ДИАПАЗОН

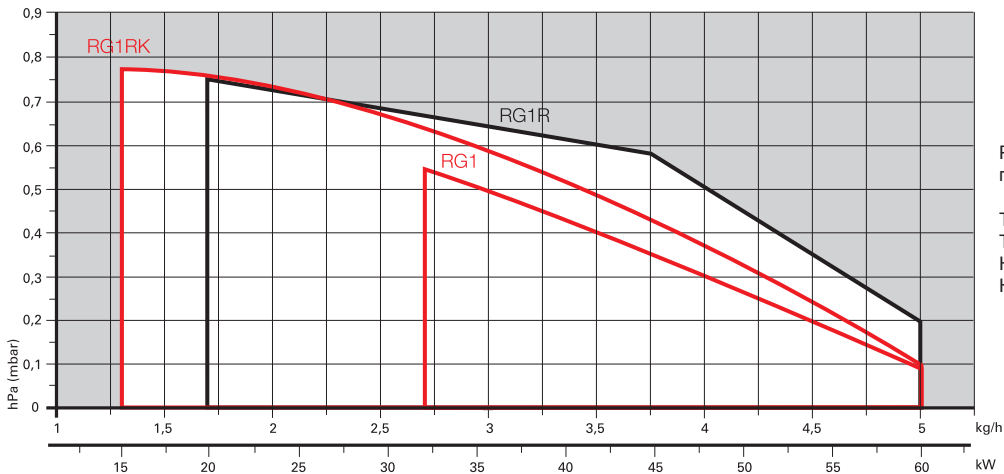

Работен диапазон за избор на горелката

Тестови условия съгласно EN267
 Температура: 20°C
 Налягане: 1013,5 mbar
 Надморска височина: 0 m a.s.l.


НАФТА

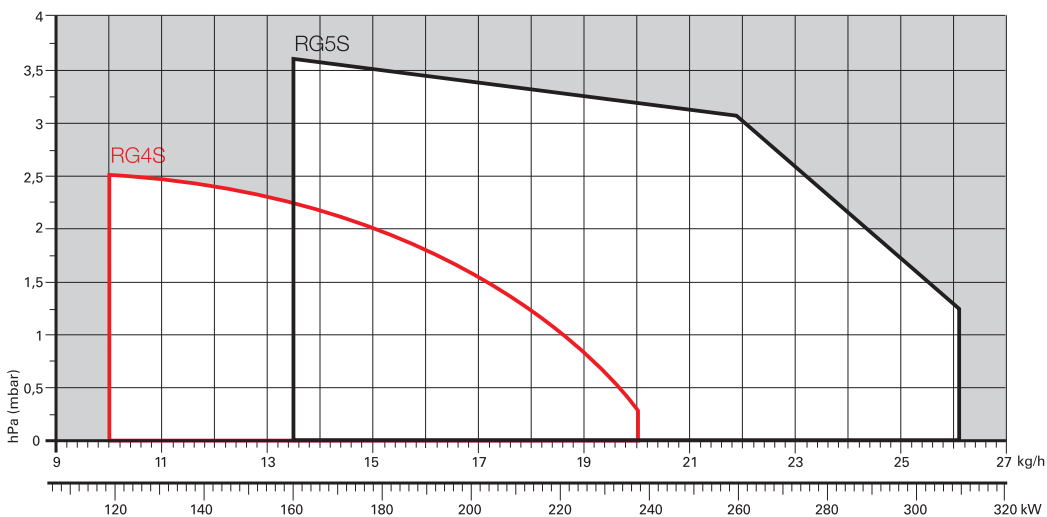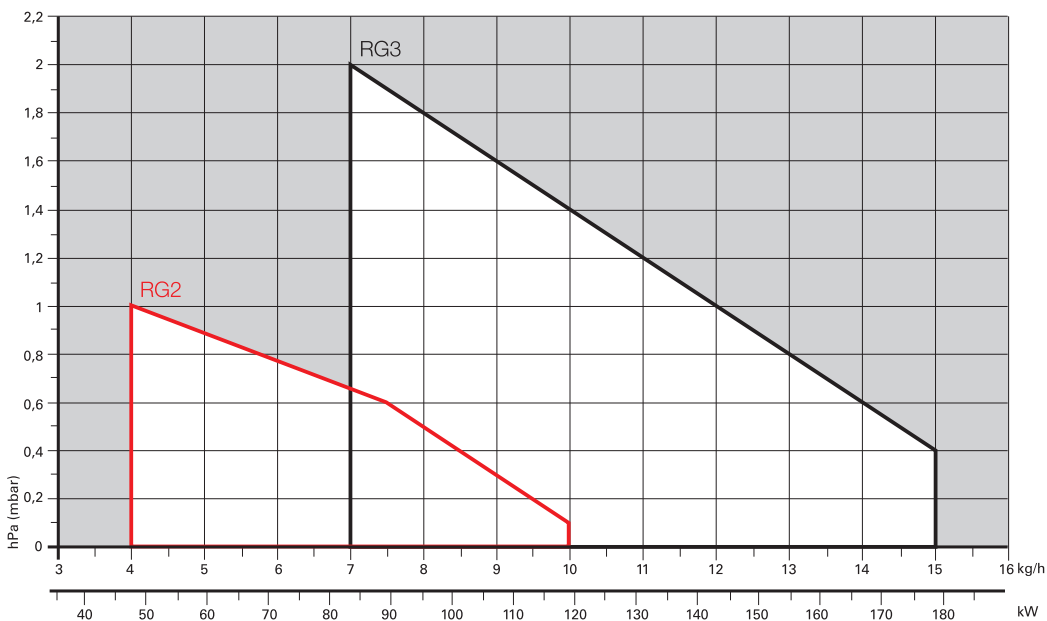


ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ (mm)

ГОРЕЛКА

GULLIVER RG0

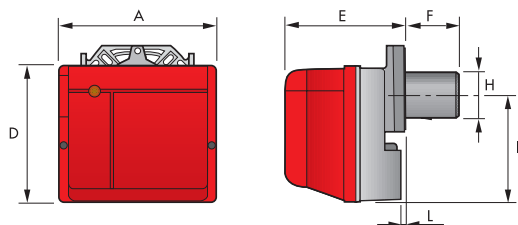

GULLIVER RG

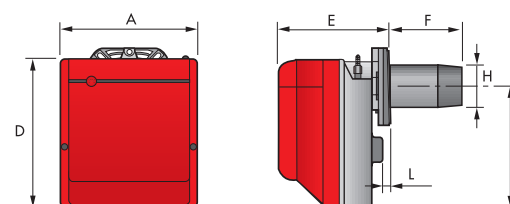


МОДЕЛ	A	D	E	F	H	I	L
▶ RG0.R	255	210	205	93	84	168	5
▶ RG0.1R	255	210	205	93	84	168	5
▶ RG0.1	255	210	205	93	84	168	5
▶ RG1	234	254	196	93	84	210	4
▶ RG1R	234	254	196	93	84	210	4
▶ RG1RK	234	254	196	111	84	210	4
▶ RG2	255	280	202	115 - 185	95	230	10
▶ RG3	300	345	228	142 - 300	123	285	12
▶ RG4S	300	345	228	142 - 212	123	285	12
▶ RG5S	300	345	247	155 - 395	125	285	12,5

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ГОРЕЛКАТА КЪМ КОТЕЛА


RG0.R - RG0.1R - RG0.1
RG1 - RG1R - RG1RK - RG2

RG3 - RG4S
RG5S

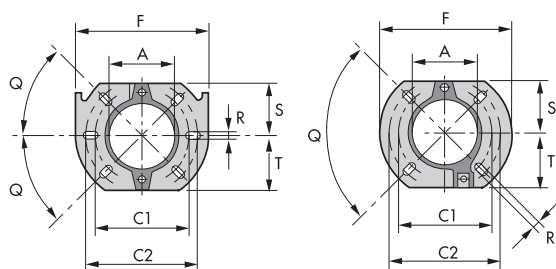

МОДЕЛ	A	C1	C2	F	Q	R	S	T
▶ RG0.R - RG0.1R - RG0.1 RG1 RG1R - RG1RK	91	130	150	180	45°	11	72	72
▶ RG2	106	140	168	189	45°	11	83	83
▶ RG3 - RG4S - RG5S	127	160	190	213	90°	11	99	99

ОПАКОВКА

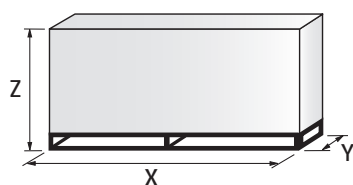


МОДЕЛ	X	Y	Z	kg
▶ RG0.R	358	300	300	9
▶ RG0.1R	358	300	300	9
▶ RG0.1	358	300	300	11
▶ RG1	353	278	320	13
▶ RG1R	353	278	320	13
▶ RG1RK	353	278	320	13
▶ RG2	363	298	350	13
▶ RG3	430	345	430	15
▶ RG4S	430	345	430	18
▶ RG5S	510	345	430	18

ЕДНОСТЕПЕННИ НАФТОВИ ГОРЕЛКИ

GULLIVER RG

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБОЗНАЧАВАНЕ НА ГОРЕЛКАТА

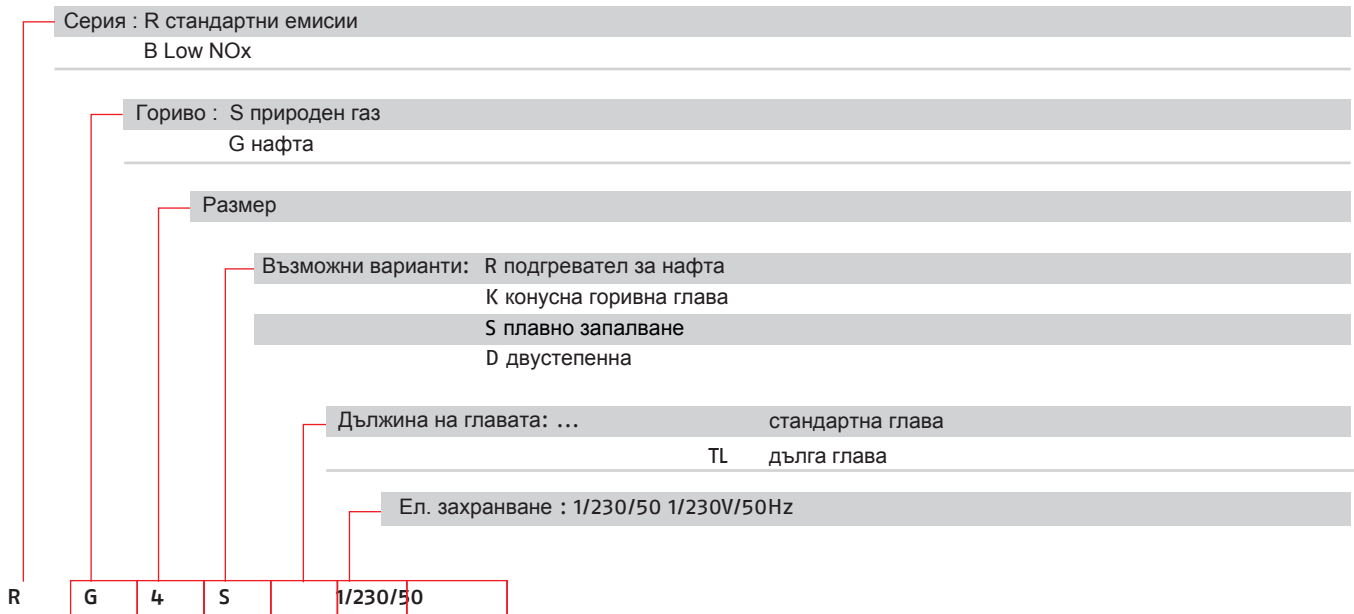

ОКОМПЛЕКТОВКА

Напълно автоматизирани моноблочни едностепенни нафтови горелки, окомплектовани с:

- Вентилатор с предно извити лопатки
- Капак, уплътнен с шумоизолиращ материал
- Въздушна клапа, напълно затворена при режим стендбай, която може да се настройва без да се сваля капака на горелката
- Монофазен електродвигател 230 V, 50 Hz
- Горивна глава, оборудвана с:
 - горивна глава от неръждаема стомана, устойчива на високи температури
 - запалителни електроди
 - горивен диск
- Горивна помпа, оборудвана с:
 - Филтър
 - Регулатор на налягане
 - Отвори за присъединяване на манометър и вакууметър
 - Байпас
- Соленоиден вентил за нафта, включен към помпата
- Фотоклетка за откриване на пламъка
- Електронно управление на пламъка
- Дюза
- IP X0D (IP 40) степен на защита
- РТС подгревател за нафта (опция)
- Механизъм за плавен старт (опция).

Стандартно оборудване:

- Две гъвкави връзки за нафта
- Два нипела
- Фланец, винтове и гайки
- Гарнитура за присъединяване към котела
- 7-полюсен щекер (не е включен към моделите с програматор M0 550)
- Инструкции за употреба, монтаж и поддръжка
- Каталог на резервните части.

МОДЕЛИ

КОД	МОДЕЛ	МОЩНОСТ		ЕЛ. МОЩНОСТ	СЕРТИФИКАТ
		(kW)	(kg/h)		

МОДЕЛИ С АНАЛОГОВ ПРОГРАМАТОР

3736550	RG0.R	1/230/50	16,6 - 27,3	1,4 - 2,3	0,290	CE - 0036 0272/99
3736850	RG0.1	1/230/50	22,5 - 35,6	1,9 - 3,0	0,170	CE - 0036 0294/00
3736750	RG0.1R	1/230/50	21,3 - 36,7	1,8 - 3,1	0,290	CE - 0036 0273/99
3736350	RG1	1/230/50	32 - 60	2,7 - 5	0,170	CE - 0036 0341/03
3736450	RG1R	1/230/50	20 - 60	1,7 - 5	0,290	CE - 0036 0341/03
3736250	RG1RK	1/230/50	15 - 60	1,3 - 5	0,290	CE - 0036 0341/03
3737750	RG2	1/230/50	47 - 119	4 - 10	0,180	CE - 0036 0344/03
20052619	RG2 TL	1/230/50	47 - 119	4 - 10	0,180	CE - 0036 0344/03
3739350	RG3	1/230/50	83 - 178	7 - 15	0,390	CE - 0036 0348/04
20052621	RG3 TL	1/230/50	83 - 178	7 - 15	0,390	CE - 0036 0348/04
20066327	RG3 TL	1/230/50	83 - 178	7 - 15	0,390	CE - 0036 0348/04
3739650	RG4S	1/230/50	118,5 - 237	10 - 20	0,390	CE - 0036 0348/04
20052623	RG4S TL	1/230/50	118,5 - 237	10 - 20	0,390	CE - 0036 0348/04
3739950	RG5S	1/230/50	160 - 309,5	13,5 - 26,1	0,470	CE - 0036 0310/01
20052625	RG5S TL	1/230/50	160 - 309,5	13,5 - 26,1	0,470	CE - 0036 0310/01

МОДЕЛИ С ДИГИТАЛЕН ПРОГРАМАТОР MO 550

3736554	RG0.R	1/230/50	16,6 - 27,3	1,4 - 2,3	0,290	CE - 0036 0272/99
3736254	RG1RK	1/230/50	15 - 60	1,3 - 5	0,290	CE - 0036 0341/03
3737754	RG2	1/230/50	47 - 119	4 - 10	0,180	CE - 0036 0344/03
3739354	RG3	1/230/50	83 - 178	7 - 15	0,390	CE - 0036 0348/04
3739654	RG4S	1/230/50	118.5 - 237	10 - 20	0,390	CE - 0036 0348/04

Нетна калоричност: 11,8 kWh/kg; 10200 kcal/kg – Вискозитет при 20°C: 4±6 mm²/s (cSt).


Горелките от серията RG отговарят на изискванията на EN 267.

По желание всички горелки могат да бъдат окомплектовани с програматор MO 550.

ЕДНОСТЕПЕННИ НАФТОВИ ГОРЕЛКИ GULLIVER RG

Акcesoари

Дълга горивна глава



ГОРЕЛКА	СТАНДАРТНА ГЛАВА ДЪЛЖИНА (mm)	ДЪЛГА ГЛАВА ДЪЛЖИНА (mm)	КОД
▶ RG1 - RG1R	93	163	3000963
▶ RG1RK	111	181	3000982
▶ RG2	115	180	3000964
▶ RG2	115	300	3000967
▶ RG3	142	210	3000965
▶ RG3	142	300	3000968
▶ RG4S	142	210	3000966
▶ RG4S	142	300	3000969
▶ RG5S	155	300	3001068



ДЮЗИ /45° или 60°/



ДЮЗИ С РЕЦИРКУЛАЦИЯ

ФИЛТРИ	Описание
Нафтов филтър 3/8"	 Пластмасова чашка, филтрираща мрежа INOX - 100 μm
Нафтов филтър 3/8"	 Алуминиева чашка, филтрираща мрежа INOX - 100 μm
Нафтов филтър 1/2"	 Пластмасова чашка, филтрираща мрежа INOX - 100 μm
Нафтов филтър 1/2"	 Алуминиева чашка, филтрираща мрежа INOX - 100 μm
Нафтов филтър 1/2" с подгревател, 1/2 lit	 Алуминиева чашка, филтрираща мрежа INOX - 100 μm, подгревател 100 W / 220V
Нафтов филтър 1", 1 lit	 Алуминиева чашка, филтрираща мрежа INOX - 100 μm (h93/g73)
Нафтов филтър 1" с подгревател, 1 lit	 Алуминиева чашка, филтрираща мрежа INOX - 100 μm, подгревател 100 W / 220V
Нафтов филтър 1", 2 lit	 Алуминиева чашка, филтрираща мрежа INOX - 100 μm (h155/g98.)
Нафтов филтър 1" с подгревател, 2 lit	 Алуминиева чашка, филтрираща мрежа INOX - 100 μm, подгревател 300 W / 220V и термостат 20-90°C.

ЗА МОДУЛИРАЩИ ГОРЕЛКИ



ПИД-регулатор RWF 50.2



Сонда за температура / 0 ÷ 500°C/

Сонда за налягане / 0 ÷ 16 bar/

„КАЛОРИЯ”

гр. София, бул. История славянобългарска № 8

тел. 02/ 831-11-30, -31, -32, -33

факс 02/ 831-11-34

GSM 0898 451 505, 0878 913 314

internet: <http://www.caloria.bg> , e-mail:

riello@techno-link.com



Energy For Life